



**Cara Interior:**


**Espesor: 0,5 mm**

**Aislamiento:**



**Poliuretano expandido  
Espesor medio: 60 mm**

**Cara Exterior:**

**Espesor: 0,5 mm  
Superficie: Ondulada, paso de onda 166,66 mm  
Profundidad de onda: 40mm**

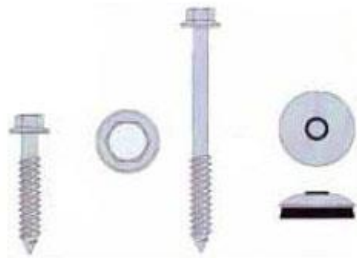

**ESTANQUEIDAD  
TOTAL DE LA  
CUBIERTA**

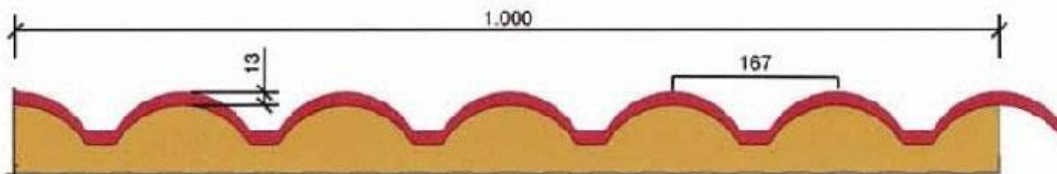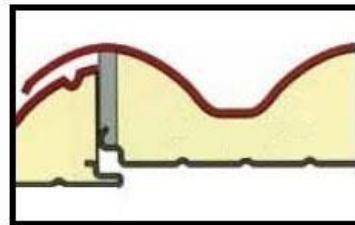

**TABLA DE CARGAS ADMISIBLES**

| Luz<br>(mm)  | S<br>mm | K                           |                           | Peso<br>panel<br>kg/m <sup>2</sup> |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |         | Kcal<br>m <sup>2</sup> h °C | Watt<br>m <sup>2</sup> °C |                                    | l = mm | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 | 3150 | 3500 |
| Chapa exterior de acero prebarnizado 5/10 mm<br>Chapa interior de acero prebarnizado 5/10 mm | 40      | 0,30                        | 0,35                      | 11,22                              | p =    | 559  | 360  | 261  | 200  | 158  | 128  | 106  | 88   |